



MÁY LASER XOAY 1200m **FL 155H-G**

GEO-FENNEL

1. Bán kính làm việc với bộ thu (receiver) FR 45 1,200m.
2. Tia laser màu đỏ.
3. Tự động cân bằng mặt ngang.
4. Màn hình LCD đa thông tin.
5. Điều chỉnh độ nghiêng trục X/Y $\pm 10^\circ$
6. Điều khiển bằng remote có màn hình.
7. Tự động tắt và báo âm khi vượt tầm tự cân - TILT.
8. Chống rung - gió - an toàn (V-W-S).
9. Cấp chống bụi/nước IP 65.
10. Sử dụng pin sạc Li-Ion.
11. Điểm laser thông tầng.
12. Sử dụng lý tưởng cho những công việc nội thất và ngoại thất.
13. Bộ thu báo âm với tần số thay đổi khi gần điểm dò.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Tựa cân bằng: mặt **ngang**.
2. Tầm tựa cân bằng: $\pm 6^\circ$.
3. Độ chính xác: $\pm 0.5 \text{ mm} / 10 \text{ m}$.
4. Bán kính quét không dùng bộ thu: **60m***.
5. Bán kính làm việc có dùng bộ thu **FR 45**: **1,200m**.
6. Bán kính làm việc có dùng bộ thu **FR 77-MM**: **600m**. (option).
7. Bán kính giao tiếp remote: **RF 80m**.
8. Điều chỉnh độ nghiêng trục X: $\pm 10^\circ$.
9. Điều chỉnh độ nghiêng trục Y: $\pm 10^\circ$.
10. Hiển thị độ nghiêng: **Số**.
11. Điểm laser thông tầng: **Có**.
12. Báo vượt tầm tựa cân - **TILT**: **Có**.
13. Chức năng chống rung - gió- an toàn (**V-W-S**): **Có**.
14. Tốc độ xoay: **500, 800** vòng/phút.
15. Nguồn điện: **Pin sạc** Li-Ion.
16. Thời gian làm việc pin sạc đầy: **30 giờ**.
17. Cấp chống bụi/nước: **IP 65**.
18. Laser diode: **Đỏ**.
19. Cấp laser: **2**.
20. Báo âm khi vượt tầm tựa cân: **Có**.
21. Nhiệt độ làm việc: $-20^\circ\text{C} - +50^\circ\text{C}$.
22. Trọng lượng: 2.2 kg.

* Phụ thuộc độ sáng môi trường làm việc.

ĐẶC ĐIỂM


1. **Tự động cân bằng mặt ngang**.
2. Kỹ thuật PowerSwitch-Technology: Độ sáng đèn laser cấp 3R với chỉ laser cấp 2.
3. Chống bụi/nước cấp **IP 65**, phù hợp với mọi điều kiện thời tiết.
4. **Điều chỉnh độ nghiêng** trục X/Y và hiển thị bằng số.
5. Điều chỉnh chức năng với **remote** hiển thị số.
6. Làm việc trong nhà: laser sáng rõ, không cần dùng bộ thu.
7. Chức năng V-W-S giúp cân bằng máy nhanh chóng và không bị gián đoạn.
8. Báo âm "bíp" và tắt đèn laser khi vượt tầm tựa cân bằng với chức năng **TILT**.
9. Tốc độ xoay 500, 800 vòng/phút.
10. Sử dụng **pin sạc** Li-Ion.
11. Sạc được trên xe hơi.
12. Điểm laser thông tầng.
13. Lỗ ren 5/8" ở mặt đáy dùng gắn chân máy.



BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 máy **FL 155H-G** nhập khẩu chính hãng Geo-Fennel.
2. 1 bộ thu **FR 45** kèm kẹp mia.
3. 1 remote control.
4. 1 bộ pin sạc Li-Ion.
5. 1 củ sạc 220V/50Hz.
6. 1 củ sạc xe hơi.
7. 1 cáp sạc USB
8. 1 hộp pin AA.
9. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
10. 1 vali chứa máy và phụ kiện.
11. 1 phiếu bảo hành 12 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](http://LeQuocEquipment.com).

HÌNH ẢNH:

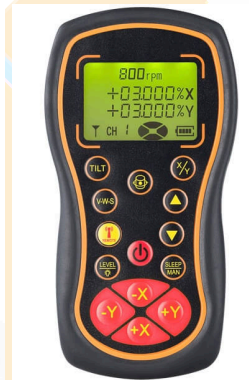

GHÉ THĂM WEBSITE:

